

LS901HD

FULL-HD LASER INSTALLATIONSBEAMER

Hauptmerkmale

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- 6.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch 0,65-Zoll-DMD-Chip von Texas Instruments
- Kompakte Größe und geringes Gewicht reduzieren die Kosten für Transport und Installation
- Lens Shift und Keystone-Korrektur
- 360°-Projektion und Hochformat-Modus



30"-300"

BILDGRÖSSE



1,2 – 2,04

THROW RATIO



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG



3.000.000:1

DYN. KONTRAST



6.000 ANSI Lumen

HELLIGKEIT



2x 15 Watt


LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der LS901HD ist ein moderner Full-HD-Installationsprojektor mit 6.000 Lumen. Mit der Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation bietet der LS920WU eine hohe und gleichmäßige Helligkeit mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden und einer Bildschirmgröße von bis zu 300". Der vertikale Lens-Shift, der 1,7-fache optische Zoom, die 360°-Projektion und der Porträtmodus sorgen für eine beeindruckende Flexibilität, die fesselnde, kreative Installationen ermöglicht - besonders ideal für Auditorien, Sitzungssäle, kommerzielle Displays, Restaurants und Sportbars. Zwei HDMI-Anschlüsse gewährleisten den Zugriff auf Inhalte in Original-4K-Qualität mit HDR/HLG-Unterstützung.

* \geq 30.000 Stunden im Eco Modus. Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren.

Anschlussbelegung

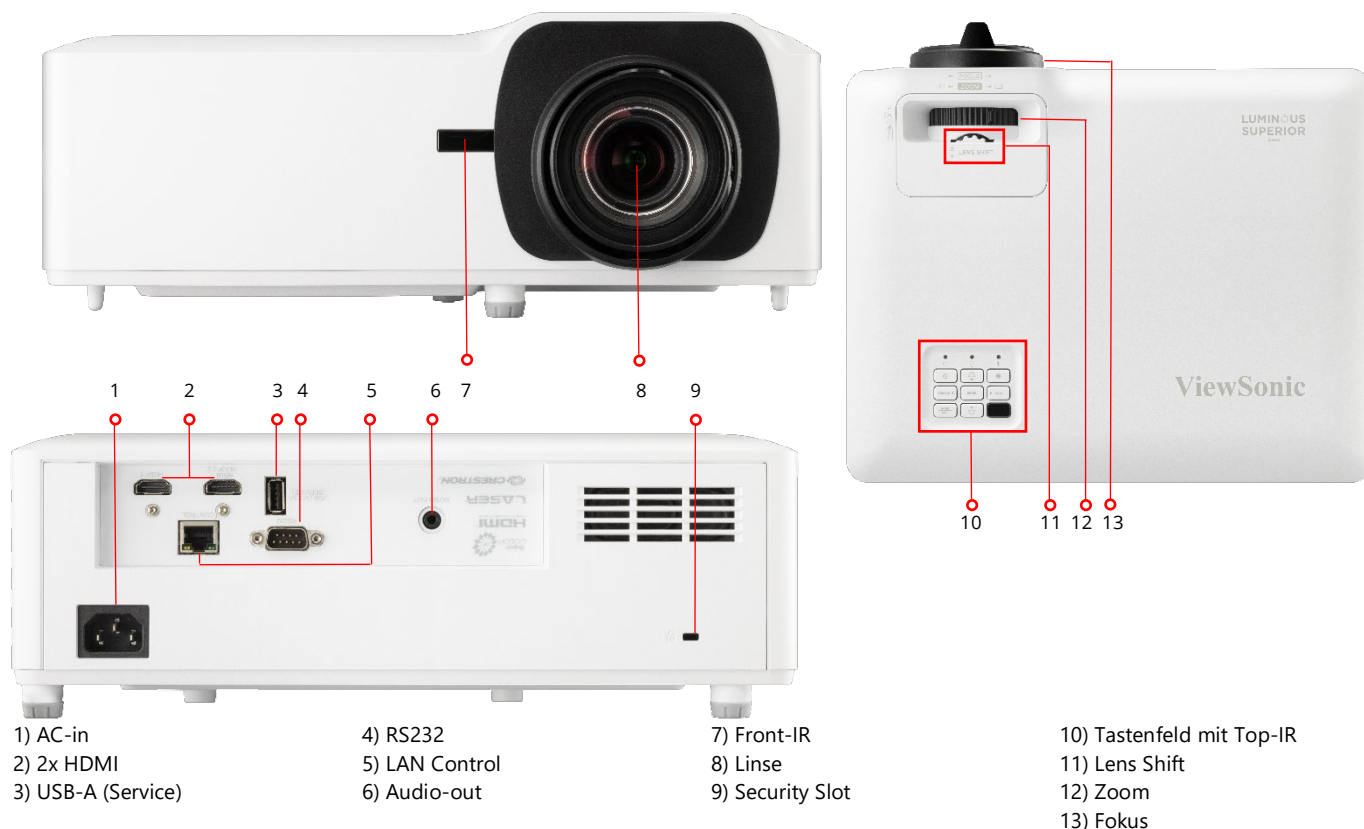

Technische Daten

PRODUKTZEPIFIKATIONEN	LS901HD (VS20032)
Projektionssystem	0.65" 1080p
Native Auflösung	1920x1080
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	6000 ANSI Lumen 6600 Center Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000:1
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)
Linse	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm
Projektionsversatz	154% +/- 10%
Projektionsverhältnis	1.2-2.04
Optischer Zoom	1,7x
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsabstand	"0,80-13,55m (100"@2,66m)"
Keystone	H: ±30° , V: ±30°
Lens Shift	0% bis 21% vertikal
Betriebsgeräusch (Normal)	31dB
Betriebsgeräusch (Eco)	25dB
Eingangsverzögerung	16ms
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontale Frequenz	15K-135KHz
Vertikale Scanrate	23-120Hz
EINGÄNGE	
HDMI	1x v 2.0 / HDCP 2.2 1x v 1.4 / HDCP 1.4
AUSGÄNGE	
Audioausgang (3,5 mm)	1x
Lautsprecher	2x 15 Watt
USB Typ A (nur Laden)	1x (5V/ 1,5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
RJ45	1x
USB Typ A (nur für Service)	1x (gemeinsam mit USB-A Ausgang)

ENERGIE	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	Normal: 245 Watt Standby: <0,5 Watt
FEATURES	
SuperColor, Dynamic Black, Golf Mode, HDR, HLG, 3D Blu-ray, 3D Ready , 360° Tilt Angle Projection, Portrait Mode, 24/7 Operation, 4 Corner Adjustment, LAN Control, Network Control (Webpage), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView) Compatible, Crestron Fusion (CCV2), PJ Link Compatible, Extron (RS232, LAN) (Compatible), ATEN (RS232, LAN), Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Funktion, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Password Protection, 3x Fast Input (≤16ms), Höhenmodus, Versiegelte Engine (Optical Engine IP6X), Projektor-Software-Update	
LIEFERUMFANG	
LS901HD	1x
Netzteil	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
Linsenabdeckung	1x
Kurzanleitung	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Wandhalterung	PJ-WMK-007
Wireless Presentation Stick	PJ-WPD-700
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	4,77Kg
Bruttogewicht	6,7Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	337x280x132mm
Abmessungen der Verpackung	496x387x195mm
SONSTIGES	
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Griechisch, Norwegisch/Dänisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes_Chinesisch, Traditionelles_Chinesisch, Koreanisch, Arabisch, Japanisch, Thailändisch, Ungarisch, Tschechoslowakisch, Türkisch, Farsi, Vietnamesisch, Indonesisch, Rumänisch, Slowakisch, insgesamt 27 Sprachen	
Bedienungsanleitungen vorhanden in Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
EAN Code	0766907027600

Datenstand: 02.09.2024